

Kanalballepresser

Type CC - kort konstruksjon

 Containerpresser | Skruekomprimator | Ballepresser | Omlastings- og forskyvningsanlegg | Løfte- og tippeanordninger
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Kanalballepresser

Type CC - kort konstruksjon

Fleksibel og effektiv

Takket være en kompakt konstruksjon trenger ikke PRESTO kanalballepresser av typen CC mye plass. De brukes til komprimering av større mengder gjenvinnbare stoffer til formstabile baller. Baller som lett kan stables muliggjør effektiv bruk av lagerrom og transportkapasitet, og reduserer kostnadene.

Matingen foregår manuelt eller kontinuerlig med ulike typer maskinelt transportører.

Enkel og sikker

Funksjonssikkerhet og brukervennlighet er en selvfølge for alle PRESTO-produkter. Ikke bare ved bruk, men også i forbindelse med integrasjon i arbeidsmiljøet.

En PRESTO kanalballepresse er klar til bruk med en gang maskinen er montert på et korrekt fundament og strømforsyningen er opprettet.



Enkel avfallshåndtering

Resirkulering av gjenvinnbare materialer eller kassering av restavfall er en viktig oppgave for mange bedrifter.

Mange års erfaring innenfor miljøteknologi og de mest moderne utviklings- og produksjonsmetoder setter oss i stand til å tilvirke produkter som fungerer som et funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i kretsløpet for resirkulering, komprimering og kassering.

Kan skreddersys til kundenes individuelle behov

Overalt hvor emballasjeavfall og industriprodukter oppstår og må kasseres, kan PRESTO kanalballepresser brukes.

Et stort utvalg tilbehør tilfredsstiller alle kundespesifikke krav.

Vi utvikler individuelt den optimale løsningen for ditt avfallsproblem.

Snakk med oss!

Typiske kjennetegn og fordeler

-  Skyvenålsystemet og den automatiske avbindingen, samt plasseringen av hydraulikk-sylindrene gjør produktene kompakte.
-  Det stillegående presstemplet er omgitt av slitesterk og etterjusterbar polyamid på alle sider. Slitesterk og justerbar glideføring.
-  Lavt forbruk av tråd eller PVC-avbindingsbånd.
-  Skjæresystemet sørger for jevn god ballekvalitet.
-  PLS-styring med berøringsskjerm muliggjør innstilling av viktige parametre og bidrar til brukervennligheten.



Garantert høy ytelse


Den robuste stålkonstruksjonen er utført i høy kvalitet, noe som garanterer pålitelighet og lang levetid.

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet og støysvak drift på < 75 dB (A).


PRESTO kanalballepresser type CC kan leveres med automatisk eller manuell avbinding.

Bruk av bly- og kromfri lakk er en selvfølge og valgfri farge etter eget ønske er mulig.

Typ CC - M

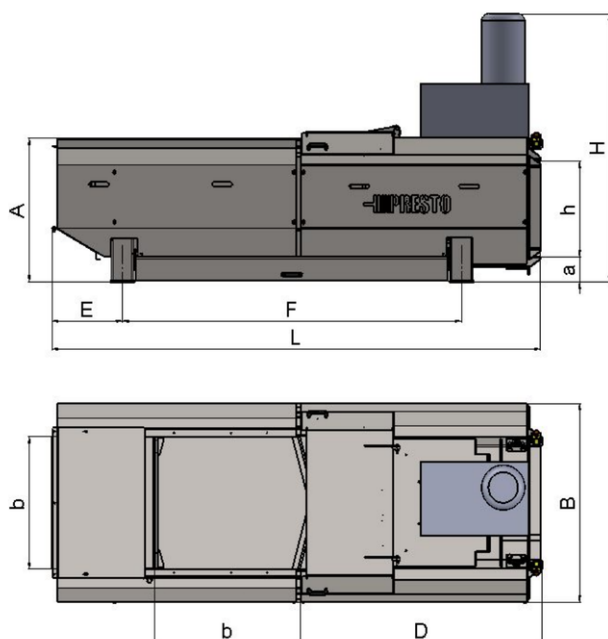

Typ CC - V

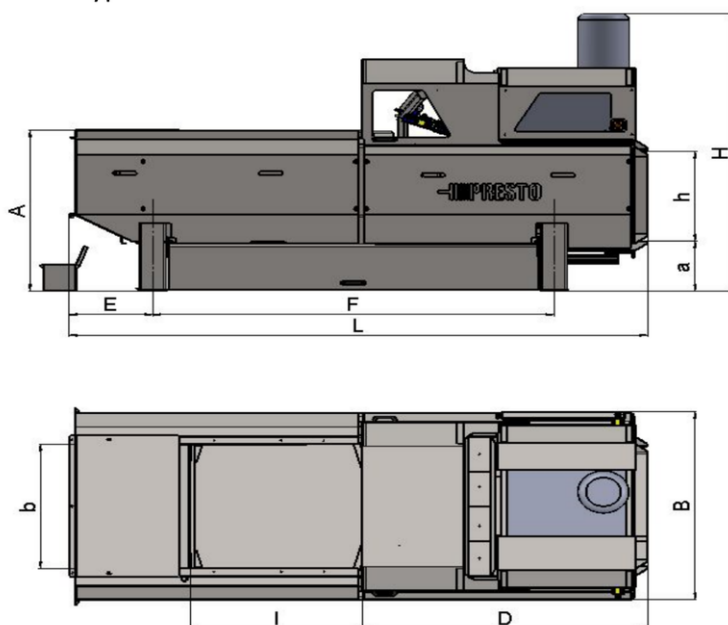

		CC 20 M	CC 20 V	CC 30 M	CC 30 V	CC 40 M	CC 40 V
Lengde (L)	mm	3300	3300	3650	3650	3650	3650
Bredde (B)	mm	1235	1235	1770	1770	1590	1590
Plassbehov (S)	mm	4640 x 2550	4900 x 2550	5400 x 2750	5400 x 2750	5600 x 3150	5600 x 3150
Høyde (H)	mm	1860	2060	1950	2150	2010	2210
Mål A	mm	1025	1225	1025	1225	1075	1275
Påfyllingsåpning	mm	1030 x 750	1030 x 750	1080 x 950	1080 x 950	1080 x 1100	1080 x 1100
Kanalverrsnitt	mm	700 x 750	700 x 750	700 x 950	700 x 950	750 x 1100	750 x 1100
Påfyllingsvolum, maks.	m ³	0,53	0,53	0,69	0,69	0,85	0,85
Volumeffekt med hensyn til styrtevekt							
35 kg/kbm (kjøpesenter)		47	62	42	58	51	71
Presskraft	kN	200	200	300	300	400	400
spes. presskraft	kN/m ²	381	381	450	450	485	485
Arbeidstakt	S	24	24	34	34	34	34
Antall avbindinger	stk.	3	3	4	4	4	4
Vekteffekt med hensyn til styrtevekt							
35 kg/kbm (kjøpesenter)		1,6	2,2	1,5	2,0	1,8	2,5
60 kg/kbm (blandingsvare)		2,3	3,4	2,0	3,2	2,5	4,0
100 kg/kbm (samlevare)		2,8	4,8	2,5	4,8	3,1	5,9
Ballevekt	kg	300	300	350	350	400	400
Maskinvekt	kg	2500	2800	3300	3800	3800	4300
Motoreffekt	kW	7,5	7,5	11	11	15	15
Elektrisk tilkobling		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz					

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer

Bramidan Presto AS

Narverødveien 40 | 3113 Tønsberg
Fon +47 481 16 600
post@bramidanpresto.no | www.bramidanpresto.no

PRESTO GmbH & Co. KG

Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer
Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90
kontakt@presto.eu | www.presto.eu