

Liftkomprimator

 Containerpresser | Skruekomprimator | Ballepresser | Omlastings- og forskyvningsanlegg | Løfte- og tippeanordninger
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Liftkomprimator

Fleksibel og effektiv

PRESTO liftkomprimator kan brukes overalt hvor større mengder gjenvinnbart avfall, restavfall, husholdningsavfall eller industriavfall oppstår.

En pressanordning som er fast forbundet med beholderen, komprimerer materialet. Den spesielt lave innkaståpningen gjør det enkelt å fylle PRESTO liftkomprimator.

Enkel og sikker

Funksjonssikkerhet og brukervennlighet er selvsagt for alle PRESTO-produkter, ikke bare ved bruk, men også i forbindelse med integrasjon i arbeidsmiljøet.

Bruk av en PRESTO komprimator krever ingen spesielle bygningsmessige tiltak. For idriftsettelsen er det bare påkrevet med tilkobling til elektrisk strøm.



Enkel avfallshåndtering

Resirkulering av gjenvinningsstoffer og kassering av avfall er en viktig oppgave for mange bedrifter.

Mange års erfaring innenfor miljøteknologi og de mest moderne utviklings- og produksjonsmetoder setter oss i stand til å tilvirke produkter som fungerer som et funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i kretsløpet av resirkulering, komprimering og kassering.

Kan skreddersys kundenes individuelle behov

Overalt hvor ulike materialer oppstår og må kastes, kan PRESTO komprimatorer brukes.

Et stort utvalg tilgjengelig tilbehør gjør det mulig å tilfredsstille alle kundespesifikke krav.

Vi utvikler individuelt den optimale løsningen for ditt avfallsproblem.

Snakk med oss!

Typiske kjennetegn og fordeler

- Best mulig komfort under påfylling, takket være en spesielt lav innkast høyde og en foldbar krok.
- Den koniske konstruksjonen sørger for problemfri tømning.
- Den avrundede konstruksjonen byr på store reklameflater.
- Optimal plassering av polyamidføringen resulterer i lavt vedlikeholdsbehov.
- Fordi låsemekanismen kan betjenes fra siden, kan tømmelukan garantert åpnes trygt og raskt.
- Stor rengjøringsdør for komfortabel tilgang ved vedlikehold og rengjøring.




Garantert høy ytelse

Kantete hjørneprofiler gir meget god stabilitet og en elegant, avrundet konstruksjon. Den robuste, gjennomsviste stålkonstruksjonen forhindrer at rust dannes på baksiden av platene.

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet, lite vedlikeholdsbehov og støysvak drift på < 70 dB (A).

Enkel håndtering og fundamentfri oppstilling gjør det mulig å ta enheten i bruk omgående.

Bruk av bly- og kromfri lakk er en selvfølge og fargevalg etter eget ønske er mulig.

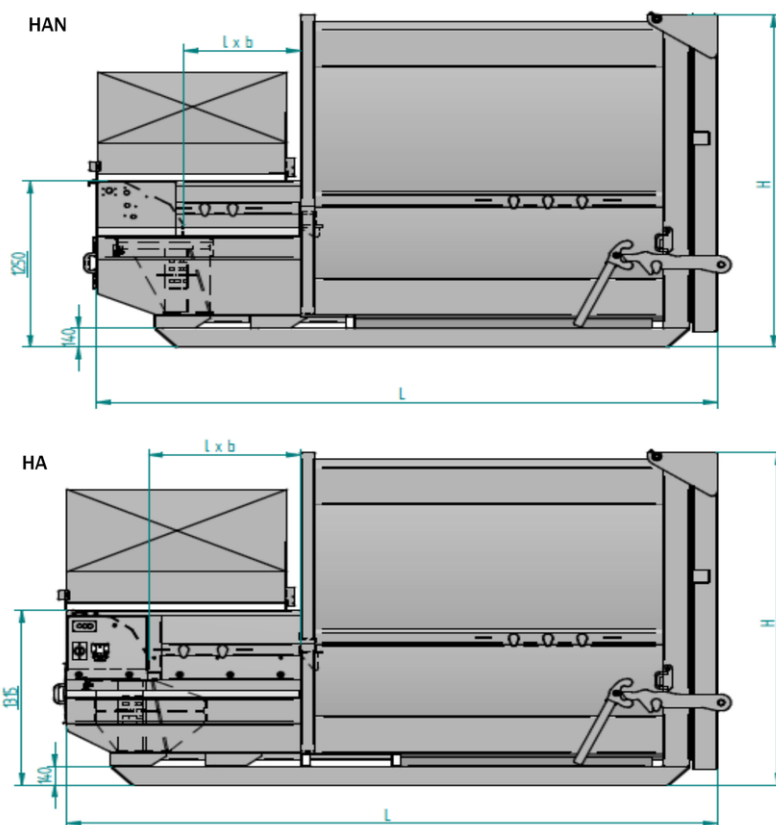

		HA 8 R	HA 10 R	HA 12 R	HAN 6 R	HAN 8 R	HAN 10 R	HAN 12 R
Innhold	m ³	8	10	12	6	8	10	12
Lengde (L)	mm	3700	4200	4700	3500	3500	4000	4500
Bredde (B)	mm	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Høyde (H)	mm	2500	2500	2500	1900	2500	2500	2500
Mål A	mm	1312	1315	1315	1250	1250	1250	1250
Påfyllingsåpning	mm	1000 x 1500	1000 x 1500	1000 x 1500	750 x 1500	750 x 1500	750 x 1500	750 x 1500
Slaglengde	mm	1270	1270	1270	935	935	935	935
Komprimeringsstempelflate (h x b)	mm	545 x 1500	545 x 1500	545 x 1500	505 x 1500	505 x 1500	505 x 1500	505 x 1500
Påfyllingsvolum, maks.	m ³	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Slagvolum	m ³	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Presskraft	kN	300	300	300	250	250	250	250
spes. presskraft	kN/m ²	370	370	370	250	333	333	333
Arbeidstakt	S	36	36	36	25	25	25	25
Maskinvekt	kg	2800	2950	3000	2200	2300	2500	2500
Motoreffekt	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Elektrisk tilkobling	3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz							

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer

Bramidan Presto AS

Narverødveien 40 | 3113 Tønsberg

Fon +47 481 16 600

post@bramidanpresto.no | www.bramidanpresto.no

PRESTO GmbH & Co. KG

Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer

Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90

kontakt@presto.eu | www.presto.eu