

Våtavfallskomprimator med pendelstempel

Containerpresser | Skruekomprimator | Ballepresser | Omlastings- og forskyvningsanlegg | Løfte- og tippeanordninger
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Våtavfallskomprimator med pendelstempel

Fleksibel og effektiv

PRESTO våtavfallskomprimator kan brukes over alt hvor organisk avfall som frukt og grønnsaker, samt avfall av enhver type med høy fuktighetsinnhold, produseres.

En pendellagret pressplate som er fast forbundet med beholderen, komprimerer materialet. Den spesielt lave innkaståpningen gjør det enkelt å fylle PRESTO våtavfallskomprimator.

Enkel og sikker

Funksjonssikkerhet og brukervennlighet er selvsagt for alle PRESTO-produkter. Ikke bare ved bruk, men også i forbindelse med integrasjon i arbeidsmiljøet.

Bruk av en PRESTO våtavfallskomprimator krever ingen spesielle bygningsmessige tiltak. For idriftsettelsen er det bare påkrevet med tilkobling til elektrisk strøm.



Enkel avfallshåndtering

Avfallshåndtering er en viktig oppgave for mange bedrifter.

Mange års erfaring innenfor miljøteknologi og de mest moderne utviklings- og produksjonsmetoder setter oss i stand til å tilvirke produkter som fungerer som et funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i kretsløpet av resirkulering, komprimering og kassering.

Kan skreddersys kundenes individuelle behov

Overalt hvor ulike fuktige eller våte materialer oppstår, kan PRESTO våtavfallskomprimatorer brukes.

Et stort utvalg tilgjengelig tilbehør gjør det mulig å tilfredsstille alle kundespesifikke krav.

Vi utvikler individuelt den optimale løsningen for ditt avfallsproblem.

Snakk med oss!

Typiske kjennetegn og fordeler

- Drifts- og lagerelementene er plassert på utsiden og kommer dermed ikke i berøring med avfallet. Driften kan foregå uten mye vedlikehold.
- Pressplaten er et selvrensende pendelstempel. Det er ikke nødvendig med en rengjøringsluke.
- Det store aggregatrommet sørger for vedlikeholdsvennlig tilgang.
- Den avrundede konstruksjonen byr på store reklameflater.
- Takket være den fullstendige væsketette utførelsen forurenses ikke uteområdet av væske som lekker ut.
- Låsemekanismen, som kan betjenes fra siden, sørger for sikker og hurtig åpning av tømmeluken.




Garantert høy ytelse

Kantete hjørneprofiler gir meget god stabilitet og en elegant, avrundet konstruksjon. Den robuste, gjennomsviste stålkonstruksjonen forhindrer at rust dannes på baksiden av platene.

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet, lite vedlikeholdsbehov og støysvak drift på < 70 dB (A).

Enkel håndtering og fundamentfri oppstilling gjør det mulig å ta enheten i bruk omgående.

Bruk av bly- og kromfri lakk er selvsagt, en fargetone etter eget ønske er mulig.

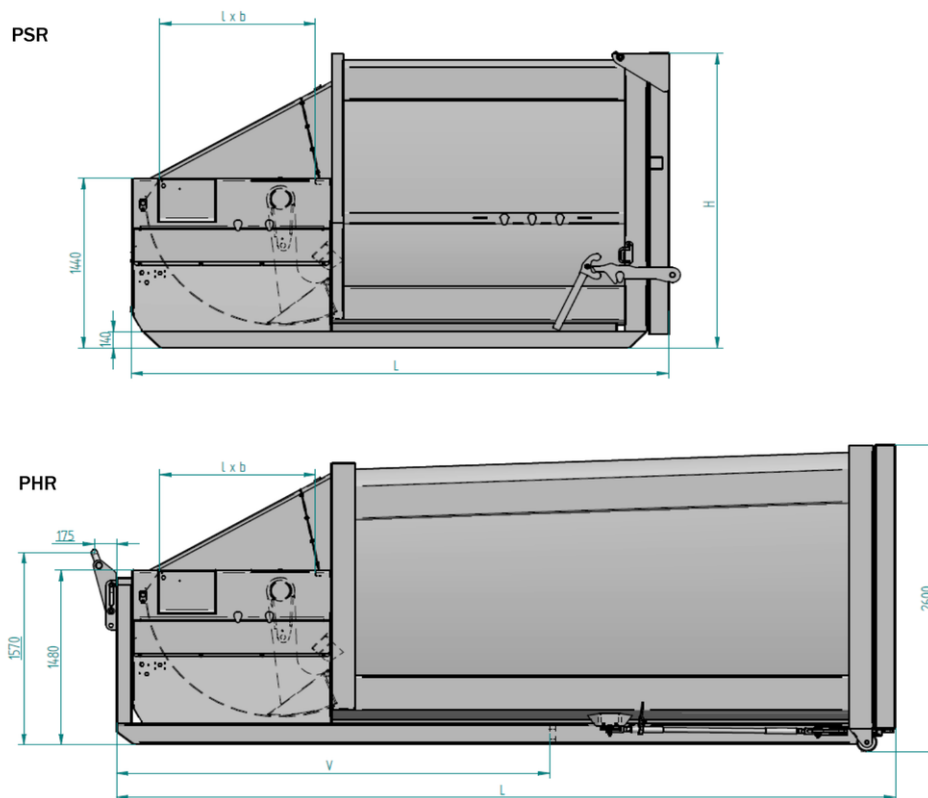

		PSR 8	PSR 10	PHR 16	PHR 20
Innhold	m ³	8	10	16	20
Lengde (L)	mm	3830	4330	5540	6190
Bredde (B)	mm	2040	2040	2420	2420
Høyde (H)	mm	2500	2500	2600	2600
Påfyllingsåpning	mm	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430
Komprimeringsstempelflate (h x b)	mm	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430
Påfyllingsvolum, maks.	m ³	2	2	2	2
Forriglingsmål (V)	mm	--	--	3300	3620
Presskraft	kN	240	240	240	240
spes. presskraft	kN/m ²	280	280	280	280
Arbeidstakt	S	20	20	20	20
Maskinvekt	kg	2750	2900	4150	4350
Motoreffekt	kW	5,5	5,5	5,5	5,5
Elektrisk tilkobling	3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz				

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer