


# Mobil komprimator

Med krok

 Stempelkomprimatorer | Skruekomprimatorer | Ballepresser | Omlasterstasjoner | Løftevendere  
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



# Mobil komprimator

## Med krok

### Fleksibel og effektiv

PRESTO komprimator kan brukes overalt hvor større mengder papp, plast, tørt restavfall husholdningsavfall eller industriavfall oppstår.

En pressanordning som er fast forbundet med beholderen, komprimerer materialet. Den spesielt lave innkaståpningen gjør det enkelt å fylle PRESTO komprimator.

### Enkel og sikker

Funksjonssikkerhet og brukervennlighet er selvsagt for alle PRESTO-produkter. Ikke bare ved bruk, men også i forbindelse med integrasjon i arbeidsmiljøet. Enkel og sikker

Bruk av en PRESTO komprimator krever ingen spesielle bygningsmessige tiltak. For idriftsettelsen er det bare påkrevet med tilkobling til elektrisk strøm.



### Enkel avfallshåndtering

Resirkulering av avfall eller kasting av avfall er en viktig oppgave for mange bedrifter.

Mange års erfaring innenfor miljøteknologi og de mest moderne utviklings- og produksjonsmetoder setter oss i stand til å tilvirke produkter som fungerer som et funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i kretsløpet av resirkulering, komprimering og kassering.

### Kan skreddersys kundenes individuelle behov

Overalt hvor ulike materialer oppstår og må kastes, kan PRESTO komprimator brukes.

Et stort utvalg tilgjengelig tilbehør gjør det mulig å tilfredsstille alle kundespesifikke krav.

Vi utvikler individuelt den optimale løsningen for ditt avfallsproblem.

Snakk med oss!

## Typiske kjennetegn og fordeler

- Best mulig komfort under påfylling, takket være en spesielt lav innkashøyde og en foldbar krok.
- Den koniske konstruksjonen sørger for problemfri tømning.
- Den avrundede konstruksjonen byr på store reklameflater.
- Optimal plassering av polyamidføringen resulterer i lavt innkashøyde
- Fordi låsemekanismen kan betjenes fra siden, kan tømmeluken garantert åpnes trygt og raskt.
- Stor rengjøringsdør for komfortabel tilgang ved vedlikehold og rengjøring.



## Garantert høy ytelse


Kantete hjørneprofiler gir meget god stabilitet og en elegant, avrundet konstruksjon. Den robuste, gjennomsviste stålkonstruksjonen forhindrer at rust dannes på baksiden av platene.

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet, lite vedlikeholdsbehov og støysvak drift på < 70 dB (A).

Enkel håndtering og fundamentfri oppstilling gjør det mulig å ta enheten i bruk omgående.

Bruk av bly- og kromfri lakk er selvsagt, en fargetone etter eget ønske er mulig.

## Mobil komprimator Med krok

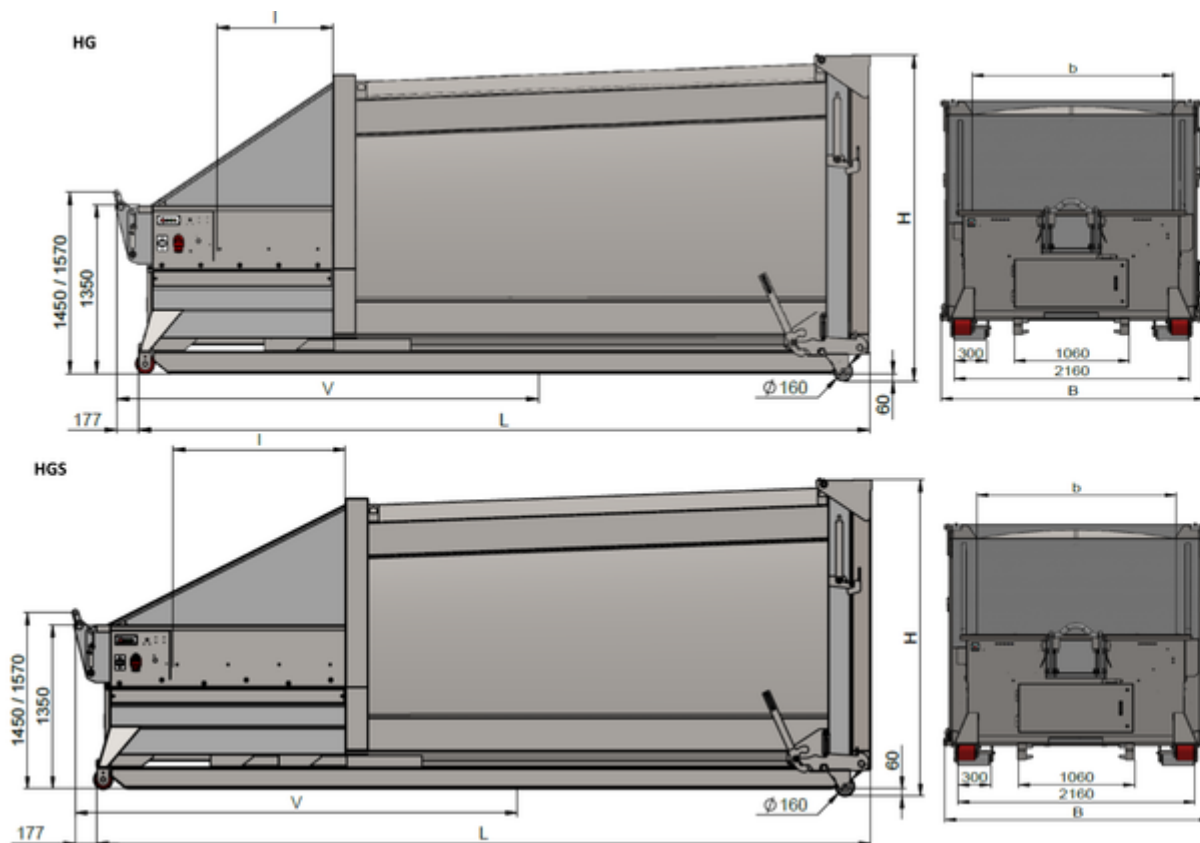

		HG 16 R	HG 20 R	HG 22 R	HG 24 R	HGS 16 R	HGS 18 R	HGS 20 R	HGS 24 R
Innhold	m <sup>3</sup>	16	20	22	24	16	18	20	24
Lengde (L)	mm	5650	6300	6750	7200	6150	6480	6800	7700
Bredde (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Høyde (H)	mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Påfyllings Høyde	mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Påfyllingsåpning	mm	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800	1470 x 1800	1470 x 1800	1470 x 1800	1470 x 1800
Slaglengde	mm	1260	1260	1260	1260	1690	1690	1690	1690
Komprimeringsstempelflate (h x b)	mm	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800
Påfyllingsvolum, maks.	m <sup>3</sup>	1,7	1,7	1,7	1,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Førriglingsmål (V)	mm	3140	3515	3765	4015	3390	3640	3765	4140
Slagvolum	m <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Presskraft	kN	345	345	345	345	345	345	345	345
spes. presskraft	kN/m <sup>2</sup>	310	310	310	310	310	310	310	310
Syklustid	S	36	36	36	36	50	50	50	50
Maskinvekt	kg	4440	4710	4895	5080	4780	4915	5050	5425
Motoreffekt	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Elektrisk tilkobling		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz							

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer