

Skruekomprimator

 Containerpresser | Skruekomprimator | Ballepresser | Omlastings- og forskyvningsanlegg | Løfte- og tippeanordninger
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Skruekomprimator

Fleksibel og effektiv

PRESTO skruekomprimatorer har høy ytelse og kan brukes overalt hvor det er lite plass og store mengder papp eller avfall må kastes.

Gjennom kontinuerlig drift presser den horisontalt opplagrede skruerakselen materialet inn i komprimator-beholderen fra PRESTO. Fyllingsgraden er opptil 60 % høyere enn for en stempelpresse.

Ved transport av den fulle komprimatorcontaineren fra PRESTO blir selve komprimatorenheten igjen på stedet, og dermed økes også nyttelasten.

Enkel og sikker

Funksjonssikkerhet og brukervennlighet er selvsagt for alle PRESTO-produkter. Ikke bare ved bruk, men også i forbindelse med sikring av arbeidsmiljøet.

En PRESTO skruekomprimator er klar til bruk med en gang maskinen er montert på fundamentet og strømforsyningen er opprettet



Enkel avfallshåndtering

Resirkulering av papp og plast eller kasting av restavfall er en viktig oppgave for mange bedrifter. PRESTO skruekomprimatorer bidrar i betydelig grad til å holde kostnadene lavest mulig.

Mange års erfaring innenfor miljøteknologi og de mest moderne utviklings- og produksjonsmetoder setter oss i stand til å produsere produkter som fungerer som et funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i kretsløpet av resirkulering, komprimering og kasting.

Kan skreddersys til kundenes individuelle behov

PRESTO skruekomprimatorer benyttes til sterkt ekspansive resirkulerbare stoffer i varehandelen og i industrien, samt for andre krevende oppgaver.


Et stort utvalg tilbehør og tilpasning til lokale forhold oppfyller alle kundespesifikke krav.

Vi utvikler individuelt den optimale løsningen for ditt avfallsproblem.

Snakk med oss!

Typiske kjennetegn og fordeler

- Med den koniske skrueakselen oppnås kraftig komprimering, slik at containervekten blir svært høy.
- Takket være skrueakselen unngår man at de ekspansive stoffene hoper seg opp.
- Den automatiske smøringen reduserer behovet for vedlikehold, er smussbestandig og sikrer lang driftstid.
- Materialspesifikke mateanordninger gir optimal forhåndsfindeling og forhindrer at avfallet hoper seg opp.

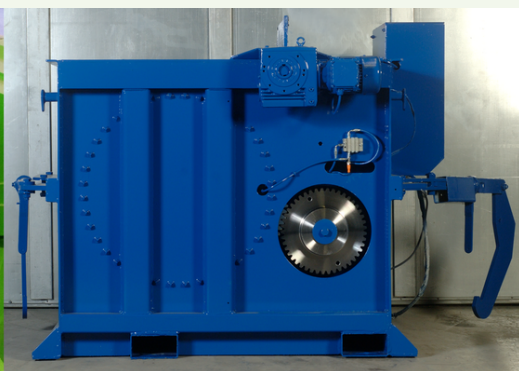

Garantert høy ytelse


Den robuste stålkonstruksjonen er utført i høy kvalitet, noe som garanterer pålitelighet og lang levetid.

Den spesielle typen komprimering sørger for at tømningen ikke skaper problemer, samtidig som komprimeringsgraden er meget høy og plass-behovet lite.

Overlastsikring og automatisk endring av retning øker anleggenes levetid.

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet, lite vedlikeholdsbehov og støysvak drift på < 65 dB (A).

Bruk av bly- og kromfri lakk er selvsagt, en fargetone etter eget ønske er mulig.

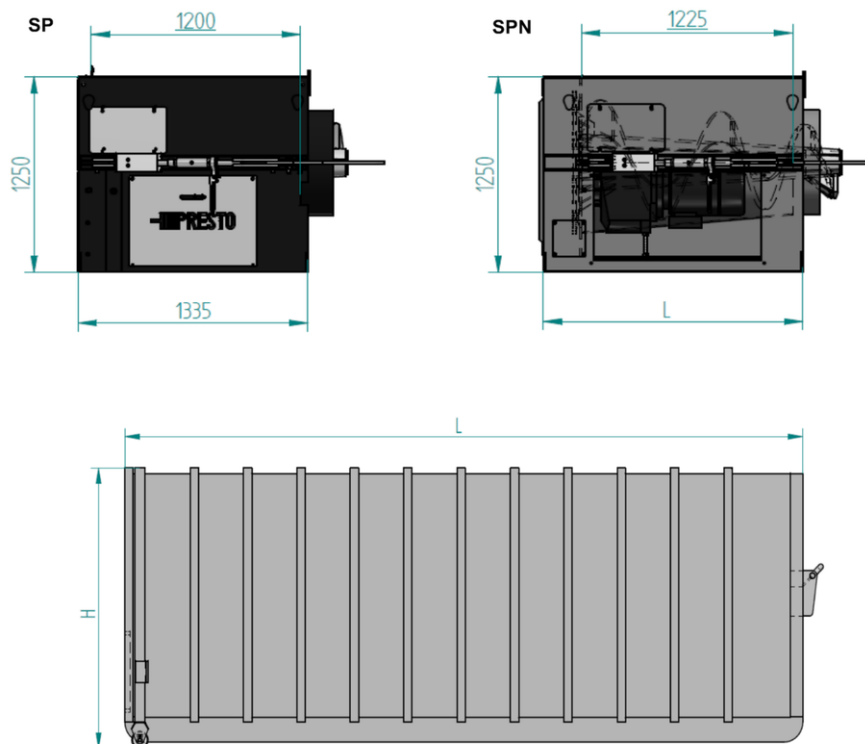

		SP	SPN 15	SPN 11
Lengde (L)	mm	1335	1510	1510
Bredde (B)	mm	1620	2830	2830
Bredde uten koblingsanordning	mm	1620	1620	1620
Høyde (H)	mm	1250	1250	1250
Mål A	mm	1250	1250	1250
Påfyllingsåpning	mm	1200 x 1380	1225 x 1380	1225 x 1380
Skrueturtall	n/min	14	15	15
Skruediameter	mm	800 / 500	800 / 500	800 / 500
Merkedreiemoment	Nm	7484	9550	7004
Maskinvekt	kg	1800	2200	2200
Motoreffekt	kW	11	15	11
Elektrisk tilkobling		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz		

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer

Beholder		SPB 16	SPB 20	SPB 25	SPB 28	SPB 30
Innhold	m ³	16	20	25	28	30
Lengde (L)	mm	4190	4730	5450	6000	6540
Bredde (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Høyde (H)	mm	2350	2350	2500	2500	2500
Forriglingsmål (V)	mm	2655	2925	3275	3555	3775
Maskinvekt	kg	2600	2800	3000	3100	3200

Beholder for løftevender på forespørsel

Bramidan Presto AS

Narverødveien 40 | 3113 Tønsberg
 Fon +47 481 16 600
 post@bramidanpresto.no | www.bramidanpresto.no

PRESTO GmbH & Co. KG

Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer
 Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90
 kontakt@presto.eu | www.presto.eu