

Stasjonære komprimatorer

Kort konstruksjon

 Containerpresser | Skruekomprimator | Ballepresser | Omlastings- og forskyvningsanlegg | Løfte- og tippeanordninger
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Stasjonære komprimatorer

Kort konstruksjon

Fleksibel og effektiv

PRESTO stasjonære komprimatorer kan brukes overalt hvor det regelmessig oppstår større mengder gjenvinnbart avfall, restavfall, husholdningsavfall eller industriavfall.

Den faste presseenheten komprimerer materialet i en tilkoblet container ved hjelp av en horisontalt pressplate. Det eneste som transporteres bort, er containeren fra PRESTO.

Ved transport av den fulle containeren fra PRESTO blir selve komprimatorenheten igjen på stedet, og dermed økes også nyttelasten

Enkel og sikker

Funksjonssikkerhet og brukervennlighet er selvsagt for alle PRESTO-produkter. Ikke bare ved bruk, men også i forbindelse med integrasjon i arbeidsmiljøet.

En stasjonær PRESTO-komprimator er klar til bruk med en gang maskinen er montert på fundamentet sitt og strømforsyningen er opprettet.



Enkel avfallshåndtering

Håndtering av restavfall er en viktig oppgave for mange bedrifter. Stasjonære PRESTO-komprimatorer bidrar i betydelig grad til å holde kostnadene lavest mulig.

Mange års erfaring innenfor miljøteknologi og de mest moderne utviklings- og produksjonsmetoder setter oss i stand til å tilvirke produkter som fungerer som et funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i kretsløpet av resirkulering, komprimering og kassering.

Kan skreddersys kundenes individuelle behov

Overalt hvor ulike materialer oppstår og må kastes, kan stasjonære PRESTO-komprimatorer brukes.

Et stort utvalg tilbehør og tilpasning til lokale forhold oppfyller alle kundespesifikke krav.

Vi utvikler individuelt den optimale løsningen for ditt avfallsproblem.

Snakk med oss!

Typiske kjennetegn og fordeler

-  Selv med en stor innkaståpning er plassbehovet lite. Dette skyldes den sakseformede plasseringen av hydraulikksylindrene.
-  Den optimale presskraften sørger for kraftig komprimering av materialet.
-  Matemetoden kan velges i henhold til kravene. Integrering i produksjonsprosessen er mulig.
-  Optimal plassering av polyamidføringen resulterer i lavt vedlikeholdsbehov.
-  Den koniske konstruksjonen av komprimeringsbeholderne sørger for problemfri tømning.



Garantert høy ytelse


Den robuste stålkonstruksjonen er utført i høy kvalitet, noe som garanterer pålitelighet og lang levetid.

De gjennomgående sveisede komprimatorbeholderne fra PRESTO sikrer opptak av komprimeringskreftene og forhindrer samtidig at det dannes rust på baksiden av platene.

Sentrallåsen, som kan betjenes fra siden, sørger for sikker og hurtig åpning av tømmeluken.

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet, lite vedlikeholdsbehov og støysvak drift på < 75 dB (A).

Bruk av bly- og kromfri lakk er en selvfølge fargevalg etter eget ønske er mulig.

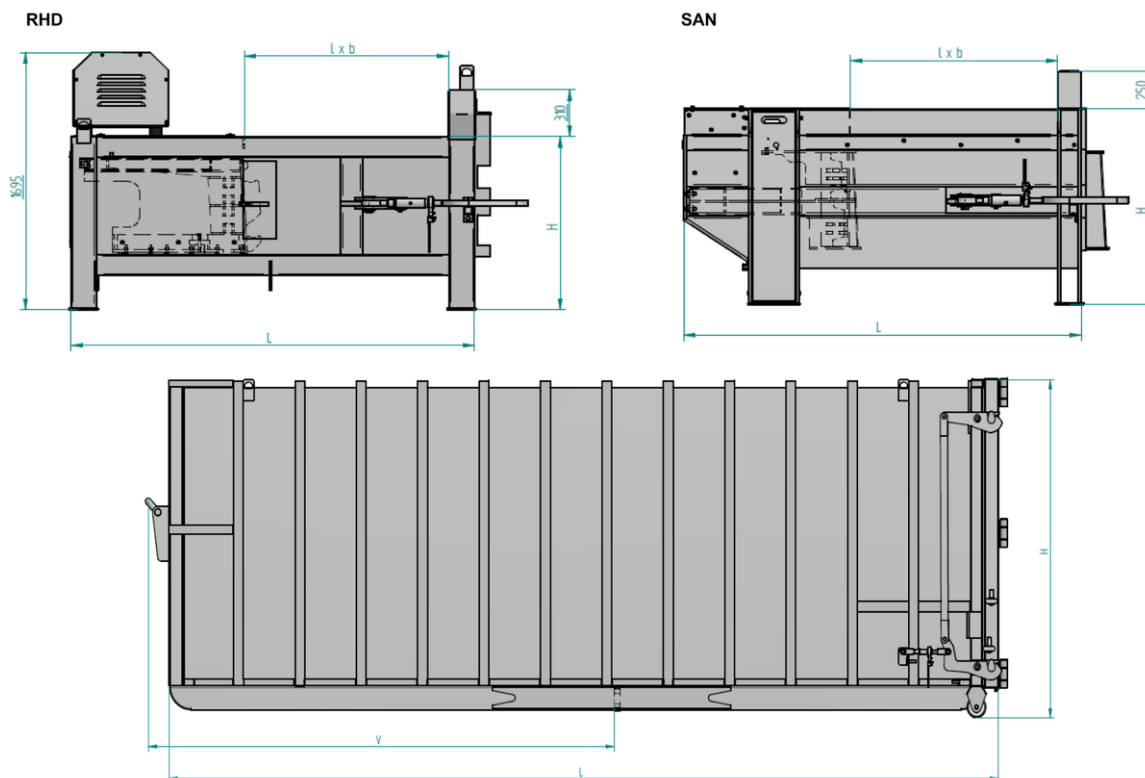

		RHD 1200	RHD 1600	RHD 2000	SAN 1600
Lengde (L)	mm	1970	2560	3200	2520
Bredde (B)	mm	1620	1620	2020	1810
Høyde (H)	mm	1140	1140	1140	1290
Påfyllingsåpning	mm	900 x 1460	1300 x 1460	1650 x 1860	1315 x 1460
Slaglengde	mm	1200	1600	2000	1580
Komprimeringsstempelflate (h x b)	mm	1460 x 650	1460 x 650	1860 x 650	1460 x 650
Slagvolum	m ³	1,0	1,4	2,2	1,4
Presskraft	kN	300	300	340	290
spes. presskraft	kN/m ²	316	316	281	305
Arbeidstakt	S	35	37	37	50
Maskinvekt	kg	2600	3100	4100	2200
Motoreffekt	kW	5,5	7,5	7,5	5,5
Elektrisk tilkobling		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz			

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer

Beholder		MB 16	MB 20	MB 25	MB 28	MB 30
Innhold	m ³	16	20	25	28	30
Lengde (L)	mm	4240	5030	5940	6490	6953
Bredde (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Høyde (H)	mm	2350	2350	2550	2550	2550
Forriglingsmål (V)	mm	2655	3050	3505	3775	4010
Maskinvekt	kg	2600	2800	3000	3100	3200

Beholder for løftevender på forespørsel